

## fenix wood style 68/47


Inbouwfmetingen BxHxD  
Verwarmingvolume  
Vermogen  
Beschikbare buitenkaders

680x470x420 mm  
70-150 m<sup>3</sup>  
2,5-8 kW  
35 mm standaard - 50 mm  
of volgens maatwerk

**Europese keuring  
Air-wash systeem**

fenix  
wood style

68/47

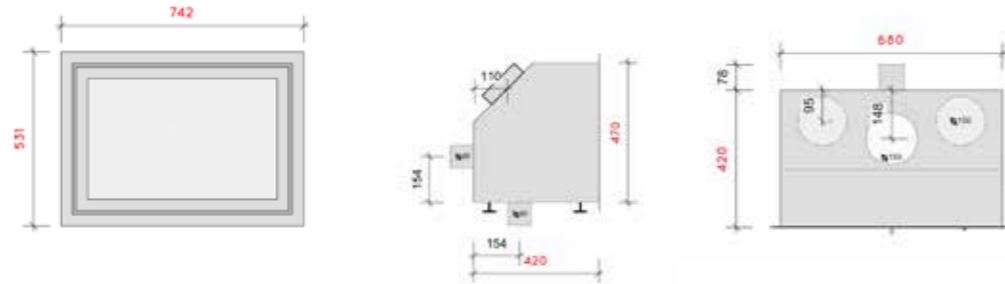

Inbouwafmetingen B x H x D  
Afmetingen deurvenster  
Diameter rookkanaal  
Gewicht  
Verwarmingsvolume  
Vermogen  
Rendement  
CO-uitstoot  
Houtblokken tot

680x470x420 mm  
580x369 mm  
150 mm diameter  
86 kg  
70-150 m<sup>3</sup>  
2,5-8 kW  
79%  
0,10%  
40 cm

Verbruik  
Minimum trek  
Aansluiting externe luchttoevoer  
Beschikbare buitenkaders


2,10 kg/u  
11 Pa  
80 mm diameter  
35 mm standaard - 50 mm  
of volgens maatwerk  
primair - secundair - tertiair

Beluchting

**Europese keuring  
Air-wash systeem**

fenix  
wood style

68/55

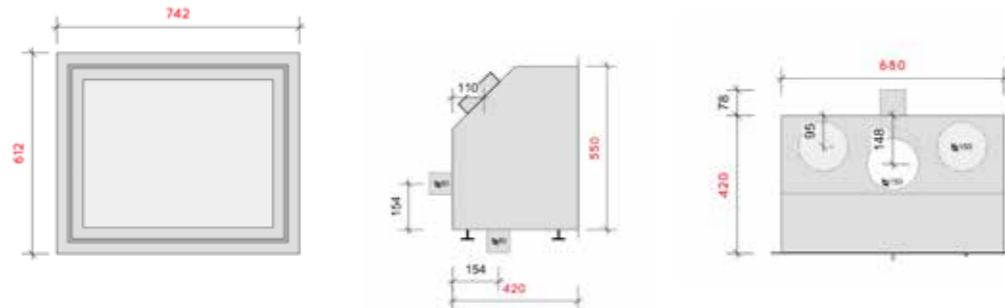

Inbouwafmetingen B x H x D  
Afmetingen deurvenster  
Diameter rookkanaal  
Gewicht  
Verwarmingsvolume  
Vermogen  
Rendement  
CO-uitstoot  
Houtblokken tot

680x550x420 mm  
580x450 mm  
150 mm diameter  
95 kg  
70-150 m<sup>3</sup>  
2,5-8 kW  
76%  
0,10%  
40 cm

Verbruik  
Minimum trek  
Aansluiting externe luchttoevoer  
Beschikbare buitenkaders


2,30 kg/u  
11 Pa  
80 mm diameter  
35 mm standaard - 50 mm  
of volgens maatwerk  
primair - secundair - tertiair

Beluchting

**Europese keuring  
Air-wash systeem**

fenix  
wood style

90/47

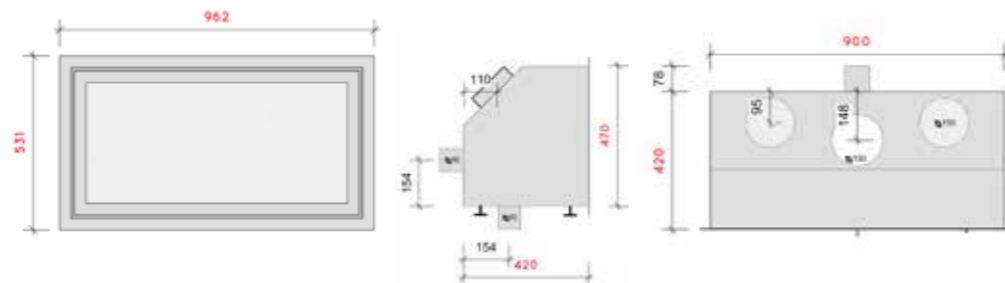

Inbouwafmetingen B x H x D  
Afmetingen deurvenster  
Diameter rookkanaal  
Gewicht  
Verwarmingsvolume  
Vermogen  
Rendement  
CO-uitstoot  
Houtblokken tot

900x470x420 mm  
800x369 mm  
150 mm diameter  
105 kg  
85-175 m<sup>3</sup>  
3-10 kW  
79%  
0,10%  
65 cm

Verbruik  
Minimum trek  
Aansluiting externe luchttoevoer  
Beschikbare buitenkaders

2,89 kg/u  
11 Pa  
80 mm diameter  
35 mm standaard - 50 mm  
of volgens maatwerk  
primair - secundair - tertiair

Beluchting

**Europese keuring  
Air-wash systeem**